


محراث بالاسطوانات - صنف C66 S – C71 S

المواصفات الفنية:

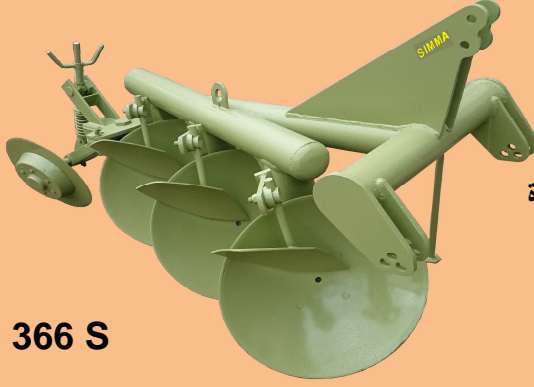

C 366 S

محراث بالاسطوانات, قطرها 660 مم أو 710 مم.

سهولة و سرعة تركيب المحراث مع أغلب الجرارات.

حامل اسطوانات ذات خاصيات ميكانيكية عالية, تحتوي على أدوار مخروطية ذو جودة

و متانة عالية مع سهولة تعديلهم و تشحيمهم.

جهاز القرن ذو ثلاثة نقاط من الصنف II .

Charrue à disques Portée – Modèles C66 S - C71 S


Spécifications Techniques :

- Charrue à disques portée, de Diamètres Ø660 mm ou Ø710 mm.
- Attelage avec facilité et rapidité de montage sur tous les tracteurs.
- Moyeu porte disque en acier à haute résistance, étanche, porte des Roulements à Rouleaux coniques avec la possibilité de graissage et du rattrapage du jeu.
- Angle verticale des disques réglables.
- Attelage à trois points (CAT II).

Disc Plough – C66 S – C71 S Models

Technical specifications:

- Disc plough, with disc diameter Ø660 mm or Ø710 mm.
- Easy and speedy Linkage on all tractors.
- Hubs high-strength steel disc door with tapered roller bearings and adjustable system.
- Adjustable vertical angle of disc.
- Coupling Axes (CAT II).

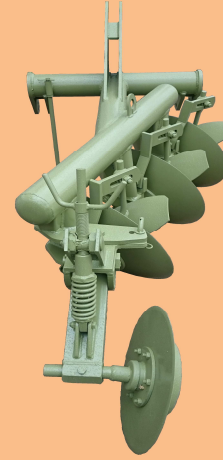

C 366 S

الصنف	عدد الأسطوانات	قطر الأسطوانات (مم)	عرض الحرث (صم)	عمق الحرث (صم)	الوزن (كغ)	قوة الجرار (حصان)
Modèle	Nbr de disques	Diamètre des Disques (mm)	Largeur de Travail (cm)	Profondeur du travail (cm)	Poids (Kg)	Puiss. Tracteur (CV)
Model	Nbrs of discs	Ø Disc (mm)	Max. Width (cm)	Working depth (cm)	Weight (Kg)	HP (CV)
C 366 S	3	660	98	20 - 25	440	75 - 80
C 371 S	3	710	105	25 - 30	450	85 - 90

NB: Les descriptions et les inscriptions de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement.
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information.