


آلة سحق من النوع الثقيل - صف CCL LR/ CCL L المواصفات الفنية:

CCL L

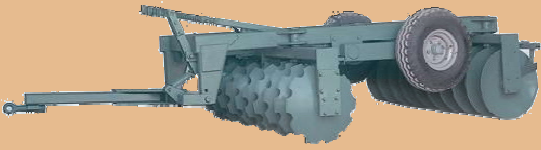

- آلة سحق من النوع الثقيل ذات جهاز هيدروليكي لطى الهيكل الأمامي و الخلفي ، ميزته هو ضمان سهولة التنقل على الطريق . (CCL LR)
- الثقيل العادي (CCL L) .
- الأسطوانات قطر 610 مم مجهزة على الهيكل الأمامي و ملساء على الهيكل الخلفي و مركبة بشكل (V) ذات فتحة قابلة للتعديل.
- مدرجة كريات مركبة على كل صف من الاسطوانات لها تقويم ذاتي قابلة للتشحيم و محكمة ضد الغبار و السوائل.
- جهاز القرن ذو نقطة واحدة.
- عجلتان مطاطيتان يمكن ضبط ارتفاعهما بجهاز هيدروليكي انطلاقا من مقعد السائق.
- مكاشط قابلة للتعديل.
- من خاصيات آلة السحق تقتيت التربة و تسوية سطح الأرض لتهيئتها للزراعة.

Pulvériseur à disques lourd à châssis Autoporteur - Modèles CCL LR / CCL L

Caractéristiques techniques :

- ➔ Pulvériseur à disques de type :
 - Lourd repliable, assurant un transport aisé avec l'ouverture et la fermeture hydraulique des extensibles avant et arrière. (CCL LR)
 - Lourd standard (CCL L).
- ➔ Disques crénelés à l'avant et lisses à l'arrière de diamètre Ø 610 mm en acier traité contre l'usure, montés sur deux bâtis disposés en (V) à ouverture réglable.
- ➔ Paliers à roulements auto-aligneurs à fermeture étanche équipés par des graisseurs pour assurer le graissage périodique, montés sur chaque train de disques.
- ➔ Timon d'attelage équipé d'un anneau forgé pivotant et une béquille à vis réglable en hauteur.
- ➔ Deux roues pneumatiques porteuses, actionnées par vérin hydraulique commandé à partir du siège du conducteur.
- ➔ Décrottoirs réglables.
- ➔ Destiné à être utilisé pour émietter les mottes de terre et assurer le nivellement du sol pour préparer le lit de semence.



TYPE DE PALIER : UCF



CCL 16/32 LR
(Lourd Repliable)

"Offset" Heavy Harrow Disc – CCL LR / CCL L Models

Technical specifications:

- ➔ Disc harrow heavy type :
 - Heavy Foldable, transport provides easy with hydraulic opening and closing of the front and rear extension. (CCL LR)
 - Standard heavy (CCL L).
- ➔ Notched discs front and smooth rear diameter Ø610 mm on steal treated against wear, mounted on two racks arranged in form of (V) with adjustable opening.
- ➔ Each discs set is mounted on a self-aligned sealed roller-bearings with fitting to assure periodical lubrication.
- ➔ Shaft coupling equipped with forged swivel ring.
- ➔ Two carrier pneumatic wheels driven by hydraulic jack and controlled from driver's seat.
- ➔ Adjustable scraper for each disc.
- ➔ Used for crumbling the lumps of earth and levelling the soil, to prepare the sowing bed.

CCL 18/36 LR
(Lourd Repliable)



الصف	عدد الأسطوانات	قطر الأسطوانات (مم)	عرض الحرث (صم)	الوزن (كغ)	قوة الجرار (حصان)
Modèle	Nbr de disques	Ø Disques (mm)	Larg. Travail (cm)	Poids (Kg)	Puiss. Tracteur (cv)
Model	Nbrs of discs	Ø Disc (mm)	Max. Width (cm)	Weight (Kg)	HP (cv)
CCL 14/28 L	28	Ø610	325	1880	110 à 120
CCL 16/32 L	32	Ø610	370	2020	120 à 130
CCL 16/32 LR (10+3+3)	32	Ø610	370	2500	120 à 130
CCL 18/36 LR (10+4+4)	36	Ø610	415	2800	130 à 140

NB: Les descriptions et les inscriptions de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement.
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information.

Usine : Route de Sousse, GP1 Km6 . Mégrine – Tunis
Tél. : 216 71 295 440 / Fax : 216 432 337
Mail : info@simma.com.tn



المصنع: طريق سوسة جب 1 كم 6 – مقرين – تونس
الهاتف: 216 71 295 440 / الفاكس: 216 71 432 337
البريد الإلكتروني: info@simma.com.tn