

مدخلة لتسطيح التربة - صنف RCSR / RCS

المواصفات الفنية:

الأداة المثالية لتسطيح و تفتيت كتل الطين الصلبة على سطح التربة ،

هو جهاز ذات صف واحد أو مزدوج.

متواجد في صنفين:

- الأول « RCSR » يتميز بعرض حزبه الذي يصل إلى 6 أمتار، فهو ذاتي الحقل


و قابل للطّي عبر جهاز هيدروليكي.

- أما الصنف الثاني « RCS » فهو محمولّ و يصلّ عرض حرته إلى 4 أمتار على أقصى تقدير.

هيكله متكوّن من الحديد الصلب و المتين.

يحتوي على عجلات رطبة ومسنّنة من الحديد العالي الصلابة قطرها 330 مم.

جهاز القرن من الصنف II .

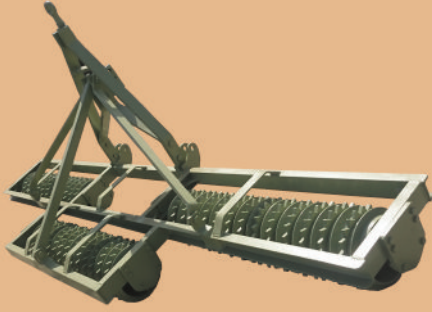

RCS 4

Modèle Rigide, porté

Rouleau Cultipacker – Modèle RCS / RCSR

Spécifications Techniques :

- ➔ L'outil idéal pour retasser ou briser les mottes, C'est un appareil à simple ou à double rangée.
- ➔ Existe en deux modèles :
 - « RCSR » est un modèle autoporté, repliable par vérin hydraulique.
 - « RCS » est un modèle porté trainé.
- ➔ Bâti en poutres renforcées.
- ➔ Des Roues lisses et crénelés en fontes, de diamètre Ø330 mm.
- ➔ Le modèle « RCSR » est Equipé d'une Béquille de parking à vis réglable en hauteur.
- ➔ Attelage de catégorie II.



RCS 6R

Modèle Repliable, autoporté

Cultipacker Roll – RCS / RCSR Models

Technical's specifications:

- ➔ The ideal tool for break up clods, It is a device with a single or double row.
- ➔ Available in 2 models:
 - « RCSR » the self-supporting and folding Hydraulic cylinder model.
 - « RCS » worn dragged model.
- ➔ Reinforced frame beams.
- ➔ Smooth and serrated wheels in cast iron, diameter Ø330 mm.
- ➔ Adjustable screw parking stands height for « RCSR » models.
- ➔ Class II linkage.

الصنف	عرض الحرث (صم)	العرض على الطريق (صم)	قطر عجلات الحديد (صم)	الوزن (كغ)	العجلات	قوة الجرار (حصان)
Modèles	Largeur de travail (m)	Largeur de transport (m)	Diamètre des roues Cultipacker (cm)	Poids (Kg)	Pneumatiques Standards	Puiss. du tracteur nécessaire (cv)
Models	Working Width (m)	Transport Width (m)	Cultipacker wheels diameter (cm)	Weight (Kg)	Standards Pneumatics	Horse Power Required (cv)
RCS 3	3 m	~ 3.00 m	33	630	Modèle porté	60 - 70
RCS 4	4 m	~ 4.22 m	33	1000	Modèle porté	70 - 75
RCS 4R	4 m	~ 2.10 m	33	1350	10.0 / 80 – 8PR	75 - 80
RCS 6R	6 m	~ 2.10 m	33	1880	10.0 / 80 – 8PR	90 - 100

NB: Les descriptions et les inscriptions de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement.
The weight and working data contained in the present leaflet are supplied information.

Usine : Route de Sousse, GP1 Km6 . Mégrine – Tunis
Tél. : 216 71 295 440 / Fax : 216 432 337
Mail : info@simma.com.tn



المصنع: طريق سوسة جب 1 كم 6 – مقرين – تونس
الهاتف: 216 71 295 440 / الفاكس : 216 71 432 337
البريد الإلكتروني: info@simma.com.tn